


# ISPConfig

Über das ISPConfig unter <https://mailadmin.backslash.ch/login/> können die E-Mail-Konten Ihrer Domain verwaltet werden. Neben dem Erstellen und Löschen von E-Mail-Konten können auch die Einstellungen der bestehenden Konten inkl. Passwort, Abwesenheitsmeldung, Weiterleitung und Regeln bearbeitet werden.

## Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Im horizontalen Menu auf E-Mail und im vertikalen Menu auf E-Mail-Konto klicken. Dann «Neues E-Mail Konto hinzufügen» anwählen.

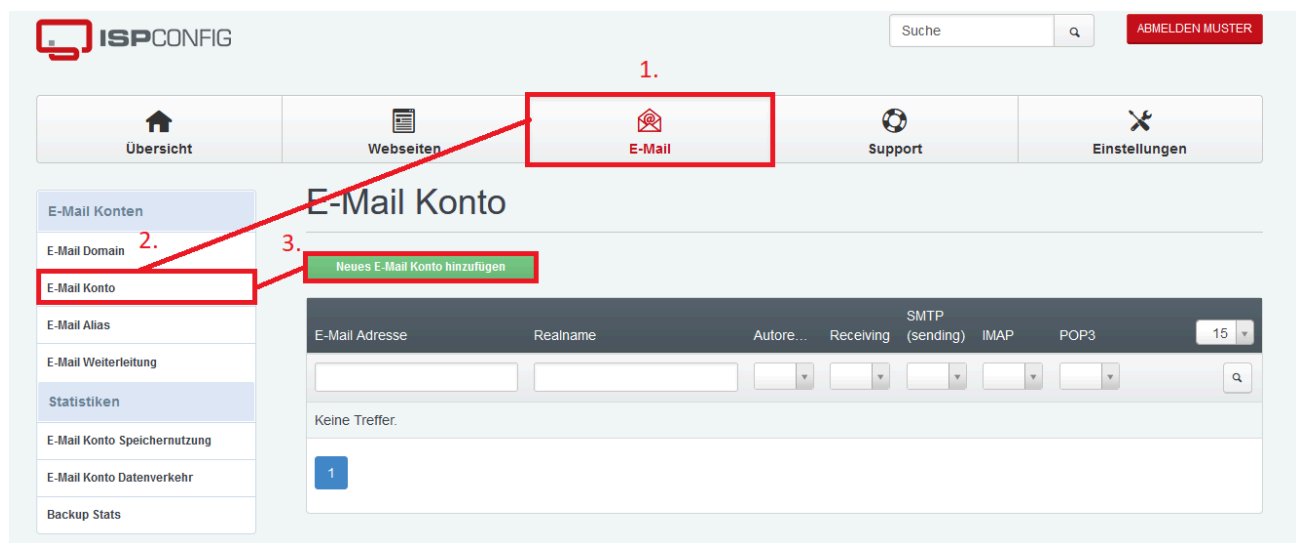

E-Mail-Konto nach folgendem Beispiel einrichten:

- Die Beschränkung nach eigenen Bedürfnissen wählen. Der Insgesamt verfügbare Speicherplatz ist unter «Übersicht» einsehbar.

**E-Mail Konto**    **Autoresponder**    **E-Mail Filter**    **Backup**

---

Name:  (optional)

\* E-Mail:  @

Passwort:

Passwortkomplexität:  Sehr stark

Passwort wiederholen:

Die Passwörter stimmen überein.

Beschränkung:  MB

Kopie senden an:  (optional) (Mehrere E-Mail-Adressen mit Kommas trennen)

Send outgoing BCC to:  (optional) (Separate multiple email addresses with commas)

Spamfilter:

Aktiviere Empfang: ☒

SMTP (Mailversand) deaktivieren: ☐

Aktiviere Greylisting: ☐

IMAP deaktivieren: ☐

POP3 deaktivieren: ☐

## Neue E-Mail Weiterleitung einrichten

Im horizontalen Menu auf E-Mail und im vertikalen Menu auf E-Mail Weiterleitung klicken. Dann «neue E-Mail Weiterleitung hinzufügen» anwählen.

ISPCONFIG

Suche

**1.**

Übersicht    Webseiten    **E-Mail**    Support    Einstellungen

**2.**

E-Mail Konten

- E-Mail Domain
- E-Mail Konto
- E-Mail Alias
- E-Mail Weiterleitung**
- Statistiken
- E-Mail Konto Speichernutzung
- E-Mail Konto Datenverkehr
- Backup Stats

**3.**

**E-Mail Weiterleitung**

**Neue E-Mail Weiterleitung hinzufügen**

Aktiv    Quelle    Ziel    15

Keine Treffer.

1

Bei der Weiterleitung die gewünschte E-Mail sowie die Ziel-E-Mail, auf die alles Weitergeleitet wird, angeben.

## E-Mail Weiterleitung

**E-Mail Weiterleitung**

---

\* E-Mail Adresse:  @

Ziel E-Mail Adresse:

Aktiv: ☒

Senden als: ☐ Ziel erlauben, die Adresse als Absender zu nutzen (Nur, falls das Ziel intern ist)

Aktiviere greylisting: ☐